



guloz.com.tr

Kayış Gergi Ölçer Kullanım Kılavuzu

Belt tension Gauge
User Manuel



MAKİNE METAL DÖKÜM PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

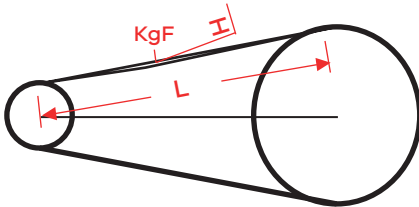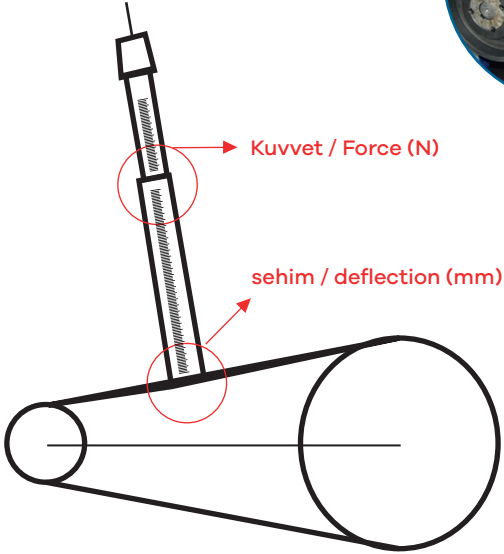

$$H=L/64$$

TİĞER KAYIŞLAR

Timing Belts

TİP / Type	N / mm
5M	0,3
8M	0,8
14M	1,45
T5	0,12
T10	0,25
T20	1,0
XL	0,12
L	0,2
H	0,55
XH	1,15

V KAYIŞLAR

V Belts

TİP / Type	N / Adet (N/pcs)
10'luk	16
13'lük	25
17'lik	34
22'lik	66
SPZ	18
SPA	29
SPB	41
SPC	76



POLY-V KAYIŞLAR

Poly V Belts

TİP / Type	N / KANAL (N/groove)
PJ	2,5
PK	4,5
PL	5,5
PM	12

Tablodaki değere karşılık gelen kuvvet kayışa uygulanır. Bu kuvvet altında kayışın L/64 (H) kadar sehim yapması sağlanıncaya kadar kayış gerginliği artırılır. Bu koşul sağlandığında kayış doğru gerginliğe ulaşmış olur.

Apply the force specified in the table to the belt. Increase the belt tension until the belt produces a deflection of L/64 (H) under this force. Once this condition is met, the belt is properly tensioned.



guloz.com.tr

KONYA MERKEZ

Hacı Yusuf Mescid Mh.
Seha Sk. No:4,
42210 Karatay/KONYA

Telefon:+ 90 332 346 09 75
Fax: +90 332 346 09 78
Mail: info@guloz.com.tr

İSTANBUL ŞUBE

Dudullu OSB. İmes Sn. St.
1. Sosyal Tesisler No:41, 34775
Ümraniye/İSTANBUL

Telefon: +90 216 661 67 17
Fax: +90 216 661 38 41
Mail: satis@gulozga.com

GÜLOZ PT - DIŞ TİCARET

Hacı Yusuf Mescid Mh.
Seha Sk. No:4, 42210
Karatay/KONYA

Telefon: +90 332 346 09 75
Fax: +90 332 346 09 78
Mail: tamer@guloz.com.tr