



**KAPLİNER
COUPLINGS**

BOŞLUKSUZ SERVO KAPLİNER / NONBLANKNESS SERVO COUPLINGS




**MALZEME: ALUMİNYUM.
MATERIAL: ALUMINIUM.**

ÖZELLİKLERİ:

1. Hassas hareket iletimi sağlarlar.
2. Sert poliüretan kaplin bağlantı elemanı sayesinde kasıntıları hem boşluksuz hareket iletebilir hem de az da olsa esnekliğe sahiptirler.
3. Ağırlık ve eylemsizlik momentleri düşüktür. Bu sayede ani ivmelenmelere dayanıklıdır.

SPECIFICATIONS:

1. They can transmit the motion with high precision.
2. Due to its hard polyurethane element, it offers small amount of flexibility with nonblankness motion transmission.
3. Since they are made from aluminium, their weights and moment of inertias are low. Therefore, they can be used with high accelerations.

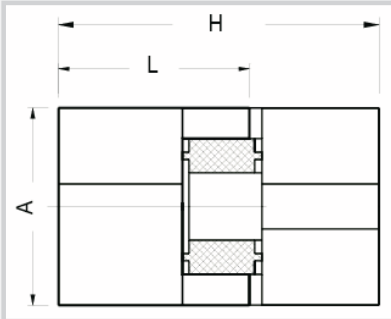

KOD CODE	MAX. DELİK MAX. DIAMETER mm	A mm	H mm	NOMİNAL TORK NOMINAL TORQUE Nm	MAX. DEVİR MAX. RPM rev/min
RK 10	10	20	30	1,1	19000
RK 14	14	30	35	1,8	12000
RK 19	19	40	66	3,0	9500
RK 24	24	55	78	4,9	6800
RK 28	28	65	90	8,5	5800